




# AccuDose

Module de dilution à venturi, entrée de gamme pratique, permettant le contrôle exact de la dilution même dans les environnements les plus difficiles

Les distributeurs AccuDose® et Accudose Select constituent une solution économique permettant de distribuer une large variété de solutions à dilution automatique dans des flacons vaporisateurs, des pots ou d'autres récipients d'une simple pression sur un bouton. La dilution est contrôlée en faisant passer les substances chimiques à travers des embouts de dosage de taille différente et en injectant la quantité mesurée dans le flux d'eau.

Fabriqués à partir d'une structure plastique durable, ils peuvent distribuer jusqu'à 5 produits ; ils conviennent donc idéalement à la distribution de tous les types de produits liquides de nettoyage de surface et de sol directement sur le lieu d'utilisation. Ils sont généralement situés dans les cuisines et les zones de préparation d'aliments, ou bien dans des salles d'entretien où sont stockés les produits de nettoyage.

Les utilisateurs apprécieront également la facilité d'utilisation et le peu d'entretien nécessaire de la gamme AccuDose. Il suffit de tourner une molette pour sélectionner le produit de dilution souhaité, puis d'appuyer sur le bouton pour distribuer la solution prête à l'emploi. Étant donné que chaque bouton standard peut être converti en un dispositif de verrouillage sur le terrain, c'est un véritable jeu d'enfant que de personnaliser les systèmes standard pour les adapter aux besoins individuels.

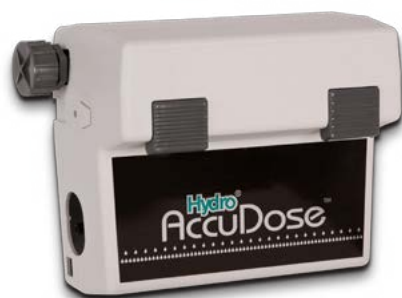



- Flexible et facile à personnaliser avec n'importe quelle combinaison de configurations de produits
- Distribue jusqu'à 5 produits
- Installation extensible
- Meilleur rendement chimique : contrôle constant & précis de la dilution
- Gains de temps et de main d'œuvre : préparation exacte des solutions & réduction du temps de préparation
- Augmentation de la sécurité des employés : absence d'éclaboussures, de renversements et de tension au niveau du dos.
- Les modules de distribution AccuDose, respectueux de l'environnement, sont disponibles avec 2 types d'éjecteurs:
- Les éjecteurs Hydro E-Gap qui assurent une protection anti-refoulement grâce à l'utilisation d'un fourreau anti-refoulement.
- Les éjecteurs à vide d'air, brevetés d'HydroGap II™ qui utilisent un vide d'air de 25 mm entre la source d'eau et l'admission de produit chimique pour assurer une protection anti-refoulement (homologation EN1717, Catégorie 5).

Nombre de produits	Venturi HydroGap IITM	Venturi E -GAP	4 l/min	14 l/min	Plage de dilution standard approx. H2O : produit chim.	
					4 l/min	14 l/min
Modèle pour 1 produit	3830GBA-2	38301GB	1	0	de 3:1 à 125:1	----
	3833GBA-2	38331GB	0	1	----	de 3:1 à 350:1
	3833HFA-2		0	1	----	de 3:1 à 350:1
		38361GB	0	1 x 19 l/min	----	----
Modèle pour 2 produits	3841GBA-2	38411GB	2	0		de 3:1 à 350:1
	3844GBA-2	38441GB	0	2	de 3:1 à 125:1	----
	3844HFA-2		0	2	----	de 3:1 à 350:1
	3846GBA-2	38461GB	1	1	----	de 3:1 à 350:1
Modèle pour 3 produits	3850GBA-2	38501GB	3	0	de 3:1 à 125:1	----
	3853GBA-2	38531GB	0	3	----	de 3:1 à 350:1
	3856GBA-2	38561GB	1	2	de 3:1 à 125:1	de 3:1 à 350:1
	3858GBA-2	38581GB	2	1	de 3:1 à 125:1	de 3:1 à 350:1
Modèle pour 4 produits	3874GBA-2	38741GB	0	4	----	de 3:1 à 350:1
	3875GBA-2	38751GB	4	0	de 3:1 à 125:1	----
	3876GBA-2	38761GB	4	1	de 3:1 à 125:1	de 3:1 à 350:1