



Twist II Clean

Filtros de agua con retrolavado


Con sus numerosas características y ventajas únicas y patentadas, los filtros TIIC son únicos en su categoría.

- Funcionamiento simple de 1/4" de giro
- El cartucho filtrante se enjuaga completamente en menos de 20 segundos
- No es necesario cortar el agua para su limpieza (elimina el aire en el sistema)
- Diseño robusto, puede instalarse tanto en interiores como en exteriores
- El cartucho filtrante de acero inoxidable dura años
- ¡No necesitará comprar cartuchos de filtro nunca más!


Acción de lavado inverso patentada

Al girar la manija superior, se producen tres acciones:


- 1 La dirección del flujo se invierte de dentro a fuera
- 2 El cartucho filtrante se levanta para abrir la compuerta de lavado inferior
- 3 Se produce un retrolavado de dentro a fuera y el cartucho filtrante se limpia

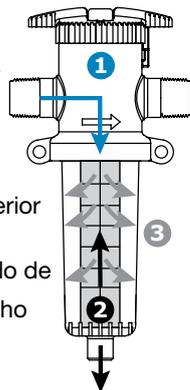


Especificaciones técnicas

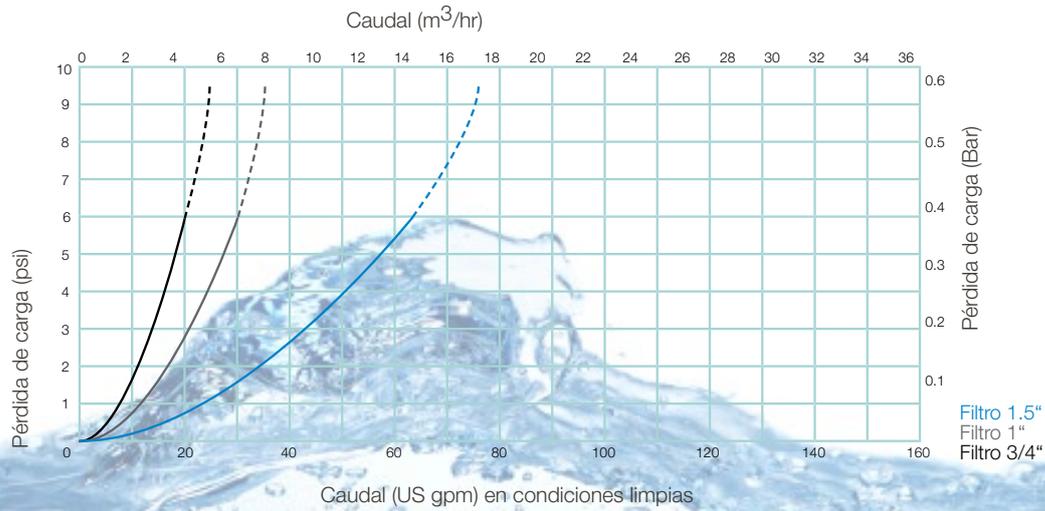

Dimensiones filtros 1" & 3/4"

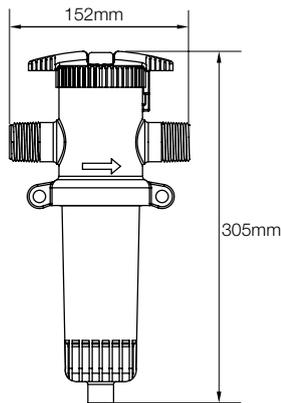

Dimensiones filtros 1.5"

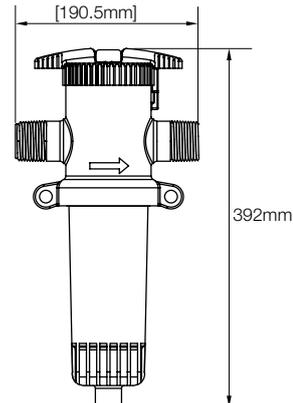

Modelo	Descripción	Máx caudal	Tamaño de la malla		Presión máx.		Conexión de tubería de Entrada/Salida	Salida de purga
		m3h	Mesh	Micron	psi	bar		
017004	TIIC 3/4" 105 Micron	5.68	140	105	100	7	3/4"	1/2"
017008B	TIIC 1" 105 Micron BSP	8.86	140	105	100	7	1"	1/2"
017011B	TIIC 1.5" 105 Micron BSP	17.72	140	105	100	7	1.5"	3/4"
015700B	TIIC 2" 105 Micron Flange	34	140	105	100	7	2"	3/4"
012610	Cartucho TIIC 3/4" - 1"		140	105				
012613	Cartucho TIIC 1.5"		140	105				
012612	TIIC 3/4 & 1" Protección solar							
012615	TIIC 1.5" Protección solar							